

Paint with Pride


JOINERY INDUSTRY 2010

Dřevařský průmysl



Ochrana dřeva


- Aby bylo dřevo krásnější
- Aby bylo dřevo odolnější
- Aby výrobek dobře fungoval

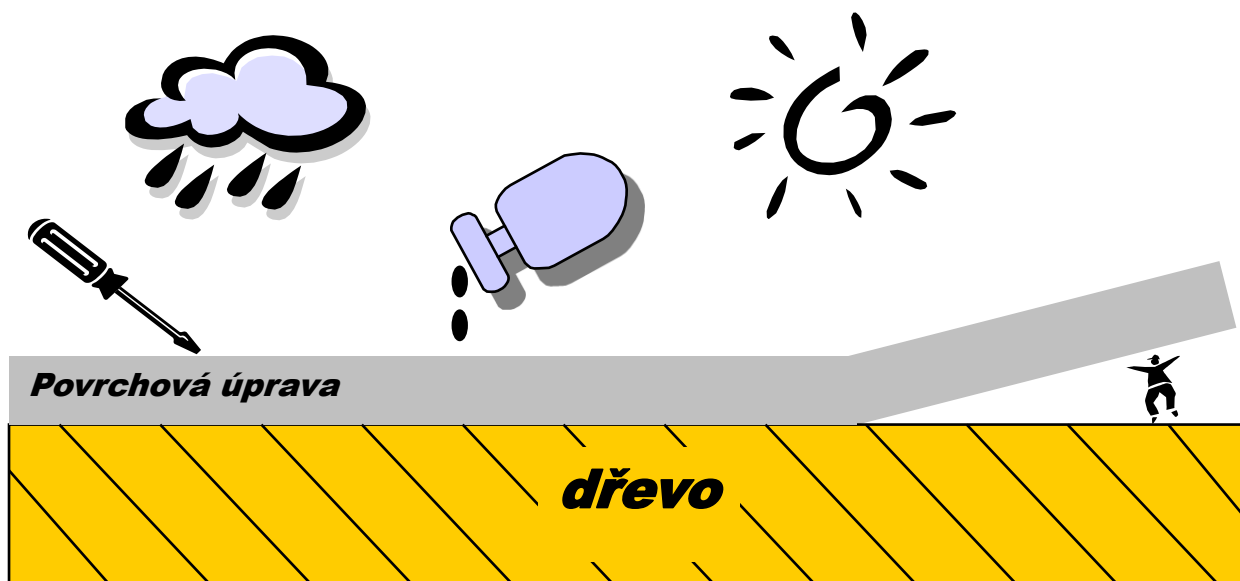

Joinery Industry 2010

Uv absorbcce

- Pigmenty (efektivnější)
- Uv absorbent (drahé)

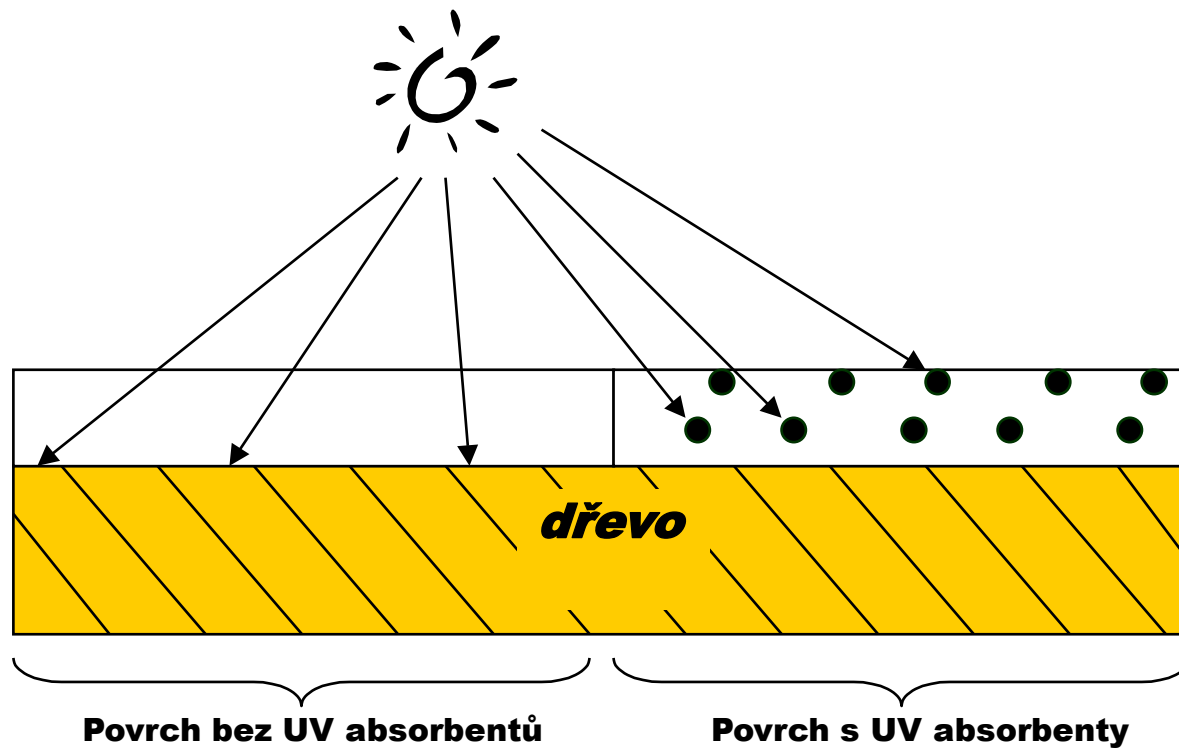

Dokumentace k venkovním nátěrovým systémům:

EN 113 Ochrana dřeva- efektivně zamezuje degradaci dřeva

EN 152-1 Efektivní preventivní ochrana proti modrání

EN 927-3 Nátěrové hmoty a systémy na venkovní dřevo.

- Přirozená povětrnostní zkouška (vystavení po dobu 12 měsíců při úhlu 45°C jižní strana)

Joinery Industry 2010

Impregnace

1. Ochrana proti trouchnivění, plísním a modrání

- ∅ Teknol Aqua 1410 (naředěné 1:1 vodou)
- ∅ Gori 605 (na bázi rozpouštědel)

2. Ochrana proti trouchnivění, plísním, modrání a škůdcům

- ∅ Gori 356 IC

3. Stejnoměrné probarvení



Joinery Industry 2010

Venkovní NS na měkké dřevo

	Krycí	Transparentní
Impreg.	Teknol Aqua 1410 / Gori 605	Teknol Aqua 1410 / Gori 605
Primer	Aqua Primer 2900-03 / 2907;DK / 3130 Anti Stain Aqua 5200 Teknal Primer 2500	Aqua primer 2900-02
Vrch	Aquatop 1300 / 2600 / 2760 Aquatop 2920	Aquatop 2600 / 2640 Aquatop 2920

Joinery Industry 2010

Venkovní NS na tvrdé dřevo

	Krycí	Transparentní
Primer	Aqua Primer 2901-52 na stříkání	Aqua Primer 2900-02
Plnič	Aquafiller 5000 nahrazen Gori 650-30	Aquafiller 5000 nahrazen Gori 650
Vrch	Aquatop 2600	Aquatop 2600 / Aquatop 2640

Joinery Industry 2010

NS na tmelení

	Venkovní (dveře a okna)	Vnitřní (obklady atd.)
Impreg.	Teknol Aqua 1410 / Gori 605	-
Primer	Anti Stain Aqua 5200-00 / -01 (spray / flowcoat) + tmel	Anti Stain Aqua 5200
Vrch	Aquatop 2600 / 2760 / 2920 / 1300	Teknocoat Aqua 2550 Aquacoat 2650 Teknolux Aqua 1600

Joinery Industry 2010

NS na dřevěná/ alu okna

	Dřevo/alu okna (krycí)
Impregnace dle potřeby	(Teknol Aqua 1410)
Primer	Aquaprimer 2900-03 / 3130; (Anti Stain Aqua 5200)
Topcoat	Aquatop 2760 (2 x 2760 obvykle)

Joinery industry 2010

NS na HDF venkovní dveře

	Dlouhá zkušenost	Další možnosti
Tmel	Teknol JRM	
Primer	-	Aqua Primer 3130
Vrch	2 x Aquatop 2600	Aquatop 2600

Joinery Industry 2010

Doplňky

- ∅ **Ahrweiler Feinspachtel Rapid, rychleschnoucí akrylátový tmel, 1,3 kg tuba**
- ∅ **Ahrweiler Flächenspachtel, akrylátový tmel, 0,8 kg plechovka**
- ∅ **Teknol JRM, tmel na hrany**
- ∅ **Teknoseal 4001, tmel na v-spáry**

Aplikace

- ∅ **Impregnace máčením nebo flow coating**
- ∅ **Primer máčením nebo flow coating, viskozita 13 sek.**
- ∅ **Primer stříkáním (airless nebo air mix), tryska 11-13'**
- ∅ **Vrch vždy stříkáním, (airless nebo air mix), tryska 11-13, tlak 100 barů**
- ∅ **Celková tloušťka suchého filmu min 100 μm (250 mokrý)**
- ∅ **Před další manipulací uchovat hotové výrobky minimálně 24 hod v interiéru.**



Paint with Pride

Děkujeme!