

# TEKNOFLOOR

**Lattiamaaali / 2K Betonimaali**


**Golvfärg / 2K Betongfärg**

**Gulvmaling / 2K Betonmaling**





150

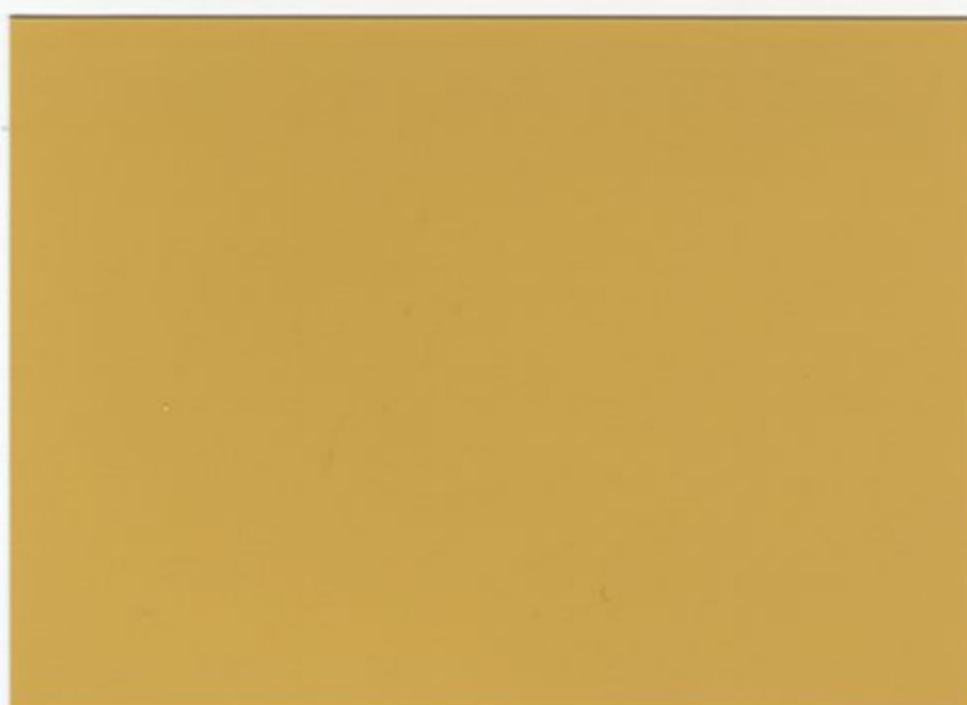

337



104



321



157

**LISÄTARVIKKEET LATTIANKÄSITTELYYN**  
BETONI-PEITTAUSLIUOS poistaa helposti maa-  
lauksen tarttuvuutta haittaavan sementteliima-  
kerroksen sekä lian, pintarasvan ja kalkkisuolat.  
TEKNOFLOOR-KOVAKITTI on tarkoitettu betoni-  
lattioiden ja -seinien paikkauksiin TEKNOFLOOR  
2K -betonimaalin alla. Voidaan käyttää myös puu-  
ja metallipinnoille.

---

**ÖVRIGA PRODUKTER FÖR BEHANDLING AV  
GOLV**

BETONG-BETNINGSMEDEL löser lätt cementhud-  
skiktet, som försämrar målningens vidhäftning, samt  
också smuts, ytfett och kalksalter.

TEKNOFLOOR-HÄRDKITT används för kittning av  
betong-golv och -väggar under TEKNOFLOOR 2K  
betongfärg. Kan även användas på trä- och metall-  
ytor.

---

**ØVRIGE PRODUKTER TIL FORBEHANDLING  
AF GULV**

BETONG-BETNINGSMEDEL opløser cementhud  
samt smuds, fedtstof etc. som efter fjernelse for-  
bedrer vedhæftningen væsentligt.

TEKNOFLOOR-HÄRDKITT anvendes til spartling  
af betongulve og vægge inden malebehandling  
med TEKNOFLOOR 2K. Kan endvidere anvendes  
på træ og metal-overflader.



311



158

**TEKNOFLOOR LATTIAMAALI**

Yksikomponenttinen, liuoteohenteinen, kiiltävä uretaani-alkydimaali. Soveltuu uusien sekä aiemmin alkydimaalilla maalattujen tai lakattujen puu- ja betonilattioiden maalaukseen sisätiloissa.

**TEKNOFLOOR 2K BETONIMAALI**

Kaksikomponenttinen, vesiohenteinen, kiiltävä epoksimaali. Soveltuu betonilattioille, kosteiden tilojen ja teollisuustilojen seinille sekä kaikkialle missä tarvitaan erityisen kovaa rasitusta kestävää maalipintaa. TEKNOFLOOR-kartan sävyt saadaan perusmaaleista 1, 2 ja 3.

**TEKNOFLOOR GOLVFÄRG**

Enkomponent, lösningsmedelsbaserad, blank uretanalkydfärg. Lämplig för nya och alkydfärgsmålade eller -lackerade trä- och betonggolvinomhus.

**TEKNOFLOOR 2K BETONGFÄRG**

Tvåkomponent, vattenburen, blank epoxifärg. Lämplig på betonggolvin, väggar i fuktiga utrymmen och industrilokaler samt på alla ytor som bör ha extra god tålighet mot nötning. TEKNOFLOOR-kartans kulörer nyanseras av basfärgerna 1, 2 och 3.

**TEKNOFLOOR GULVMALING**

Enkomponent, opløsningsbaseret blank uretanalkydmaling. Anvendelig til nye umalede samt tidligere alkydmalede eller lakerede træ og betongulve indendørs.

**TEKNOFLOOR 2K BETONGULVMALING**

Tokomponent, vandfortyndbar, blank epoxy-maling. Anvendelig til betongulve, vægge i fugtige rum og industrilokaler samt på alle overflader hvor der ønskes højeste slidstyrke og vaskbarhed. TEKNOFLOOR – farvekortets kulører kan tones i basefarverne 1-2 og 3.




131



303



155

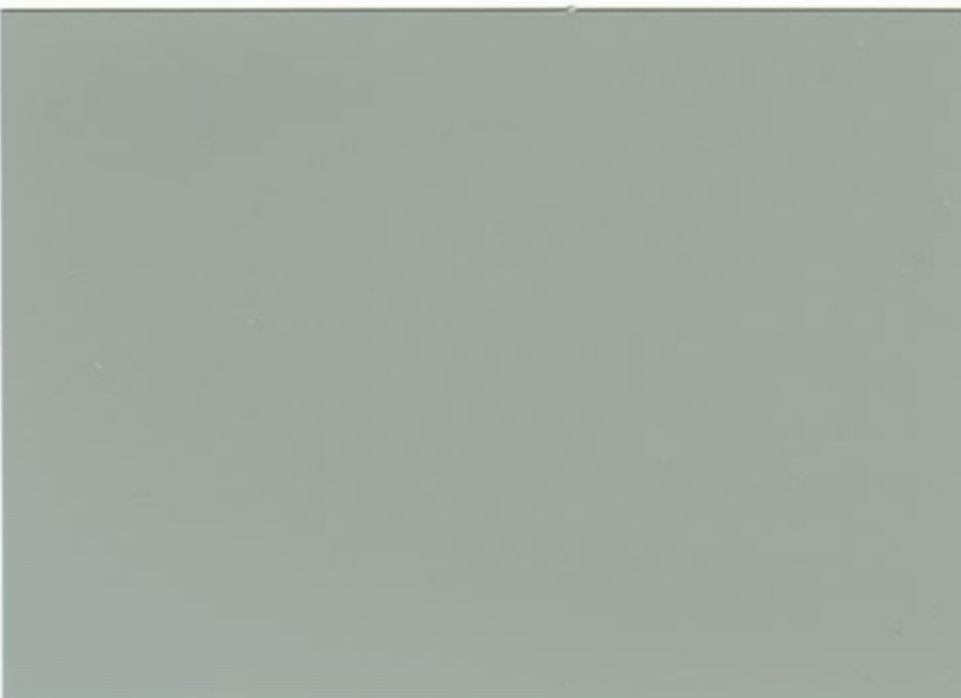

114



156