


NATURA

VNITŘNÍ LAK

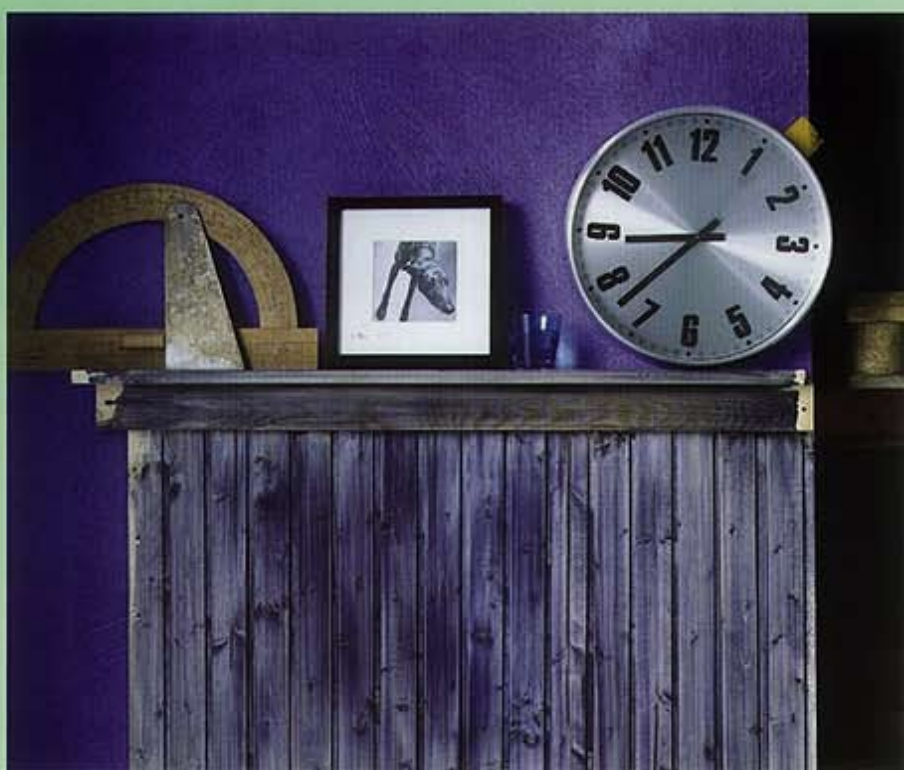

Typ: Akrylátový, vodou ředitelný, pryskyřicový lak se zvýšenou ochranou proti UV-záření. Rychle schne, nežloutne, je téměř bez zápachu. Po zaschnutí je omyvatelný a odolný proti otěru.

Užití: Dřevěné povrchy v interiérech, stěny, stropy, kazetování a nábytek. Na parkety nebo podlahy se NATURA nedoporučuje.

Spec. vlastnosti: Světlá NATURA zdůrazňuje přírodní barvu dřeva, doporučuje se např. na břízu, borovici a smrk.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Netěkavé látky: Kolem 32 % vol.

Praktická spotřeba: 10 - 16 m²/l jedním nátěrem

Hustota: 1,0 g/ml

Doba schnutí, +23°C, r.v. 50%: Proti prachu za 1/2 hodiny. Brousitelný a zaschlý za 2 hod. Suchý za 8 hod.

Ředidlo: voda

Mytí pomůcek: Voda a syntetický mycí přípravek. Pomůcky opláchneme ihned po použití.

Konečný efekt: Mat, polomat, lesk



POKYNY PRO POUŽITÍ

Příprava povrchu: Povrch má být umytý a očištěný kartáčem, staré neporušené nátěry očistíme od špíny a prachu, lesk zdrsníme. Je-li lakový nátěr porušen, odstraníme starý lak a povrch pak přebrousíme.

Použití: Barvu promícháme, pro podkladový nátěr lze NATURU zředit přidáním 0 - 15% vody, další nátěry se pak neředí. Tmavé dřevo (palisandr, mahagon) navlhčíme vodou a necháme mírně zaschnout před natřením NATUROU. Nanáší se štětcem (3 - 4") nebo stříkacím zařízením (otvor rozprašovače 0,011 - 0,013"), váleček se nepoužívá. Pro docílení kvalitního a efektního nátěru, provedeme nátěr třikrát. Po zaschnutí první vrstvy můžeme povrch jemně přebrousit. Druhý nátěr provedeme neředěným lakem. Povrch opět pečlivě přebrousíme. Pokud chceme získat matný povrch, provedeme matným lakem pouze poslední nátěr. Světlá NATURA se doporučuje pro světle zbarvené dřevo (borovice, smrk, bříza). Je dobré vyzkoušet odstín na malém kousku dřeva. Chceme-li docílit jasnějšího efektu, přidáme bezbarvou NATURU.

Podmínky: Doporučená teplota při práci je nad +10°C, při relativní vlhkosti vzduchu pod 80%.

Skladování: **NESMÍ ZMRZNOUT**

TEKNOS OY

Takkatie 3, PL 107, 00371 HELSINKI
 Spiselvägen 3, PB 107, 00371 HELSINGFORS
 Puh. / Tel. (09) 506 091, Fax (09) 506 095 01
 www.teknos.com

Výhradní dovozce:

finnproduct 

FINNPRODUCT, s.r.o.

Husitská 54
 130 00 Praha 3
 Tel.: +420 222 541 281
 Tel./fax: +420 222 540 517
 E-mail: barvy@finnproduct.cz

Váš prodejce: